
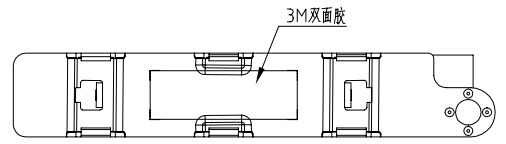
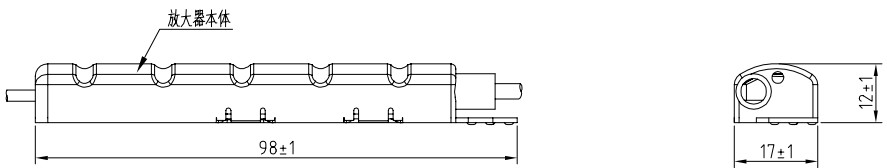


Customer Drawing				
版本	日期	说明	ECN NO.	NAME
01	17.07.28	新版本		PZC

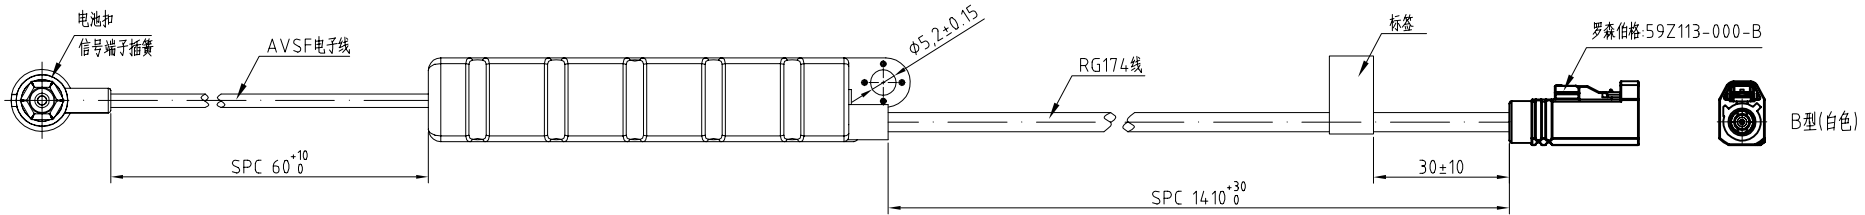


技术要求

- 1、外观：表面光洁无裂纹，全金属表面无锈蚀等不良缺陷；
- 2、贮存温度：-40~+85℃；
- 3、工作温度：-30~+75℃；
- ▽ 4、工作电压：12±0.5V，工作电流：30mA ≤ I ≤ 75mA (12v)；
- ▽ 5、FM增益：6±3dB，频率为87.5-108MHz；
- ▽ 6、AM增益：-8±3 dB，频率为0.53-1.71MHz；
- ▽ 7、FM驻波比 ≤ 2.5 (98MHz)；
- 8、FAKRA接插件与线材拉脱力 ≥ 80N；

CUST NO.:



PART NO. :
Z-GY800KC263A-003



TITLE:

DRAWN BY		DRAWING NO.	GY800KC263AZ-003
CHECKED BY		DRAWING SIZE	Free A4
APPROVED BY		UNIT	mm
SORTING NO.	W SK	PAGE	1 OF 1